

ALIMENTARES LIQUÍDOS

Superpress 271 | Grupo: 028




INDÚSTRIA
ALIMENTAR



INDÚSTRIA DE
VINHOS

Sucção e impulsão de líquidos alimentares com teor alcoólico máximo de 20%.

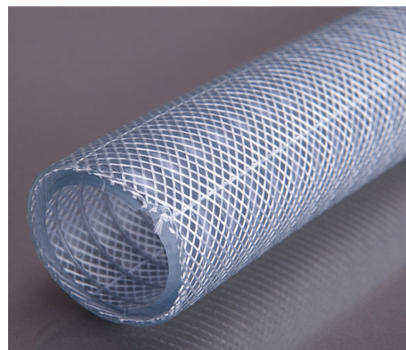

Intervalo de Temperatura	-10°C a 60°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PVC
Reforço	Fio de aço em espiral e fio de poliéster.
Aspectos Logísticos	Rolos de 30 m e 50 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com a norma EU 10/2011.

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. (Bar)	Vácuo (mm/H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)
028012	12	12	9.000	24
028014	14	12	9.000	30
028016	16	12	9.000	34
028018	18	12	9.000	40
028020	20	14	9.000	60
028025	25	12	9.000	75
028032	32	11	9.000	96
028038	38	10	9.000	110
028050	50	8	9.000	150
028060	60	7	9.000	180