

FARMACÊUTICA E ALIMENTAR


Espiro PUR S ANT | Grupo: 053S



INDÚSTRIA
ALIMENTAR



INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA

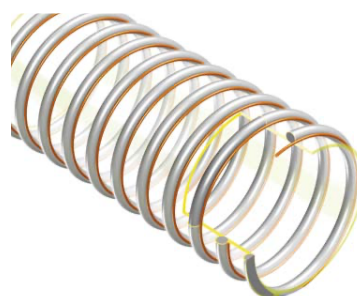

Sucção e transporte de partículas abrasivas, granulados, resíduos e poeiras na indústria farmacêutica e alimentar.

Intervalo de Temperatura	-30°C a 80°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PU de qualidade alimentar.
Reforço	Fio de PVC em espiral, resistente ao choque, e fio de cobre para ligação à terra.
Outras Propriedades	Tubo atóxico resistente à hidrólise, à acção de microorganismos e à abrasão.
Aspectos Logísticos	Rolos de 20 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com os regulamentos europeus de segurança alimentar UE 10/2011.

Referência	Ø Int. (mm)	Espessura (mm)	P.S. (Bar)	Vácuo (mbar)	Raio de Curvatura (mm)
052020S	20	0,50	1,80	0,63	30
052025S	25	0,55	1,60	0,63	37,5
052030S	30	0,55	1,50	0,63	45
052032S	32	0,55	1,50	0,63	48
052035S	35	0,55	1,50	0,63	52,5
052038S	38	0,60	1,50	0,50	57
052040S	40	0,60	1,50	0,50	60
052045S	45	0,60	1,50	0,45	67,5
052051S	51	0,60	1,50	0,45	75
052060S	60	0,60	1,00	0,30	90
052065S	65	0,65	1,00	0,30	97,5
052070S	70	0,70	1,00	0,26	105
052075S	75	0,70	1,00	0,26	112,5
052080S	80	0,70	1,00	0,16	120
052090S	90	0,70	1,00	0,16	135
052102S	102	0,70	1,00	0,16	150
052110S	110	0,75	0,80	0,16	165
052120S	120	0,75	0,80	0,16	180
052152S	152	0,85	0,60	0,16	225
052160S	160	0,90	0,50	0,16	240
052180S	180	1,00	0,50	0,16	270
052203S	203	1,10	0,40	0,15	300
052250S	250	1,10	0,30	0,16	375