

PISCINAS

Hidrotubo Plus | Grupo: 040E



CONSTRUÇÃO
CIVIL




PISCINAS

Sistemas de filtragem de piscinas com elevado teor de cloro.

Circulação de água em instalações sanitárias e banheiras de hidromassagem.

Sistemas de ar condicionado.

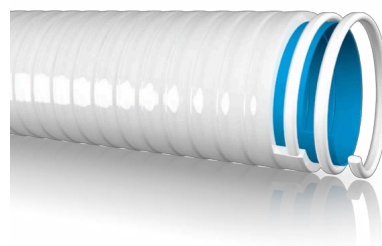

Intervalo de Temperatura	-10°C a 60°C
Pressão de Serviço	5 Bar
Composição	PVC flexível
Reforço	Fio de PVC rígido e antichoque, em espiral.
Outras Propriedades	Tubo atóxico com camada interior PROTECT®, conferindo-lhe propriedades antioxidantes e uma elevada resistência à abrasão e a produtos com cloro (concentrações superiores a 3500 ppm).
Aspectos Logísticos	Rolos de 25 m e 50 m.
Normas de Qualidade	Tubo produzido em conformidade com a norma internacional de qualidade UNE EN ISO 3994, com certificado de produto MARCA N AENOR.

Referência	Ø Int. (mm)	Ø Ext. (mm)	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (m/H ₂ O)
040050E	42	50	126	7
040063E	55	63	165	7