

ASPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO

Poliuretano Flex M | Grupo: 050




INDÚSTRIA



INDÚSTRIA
ALIMENTAR

Aspiração e ventilação de ar carregado de substâncias abrasivas e reactivas, como fumos, aparas ou gases industriais; e bem assim, a aspiração de produtos alimentares.

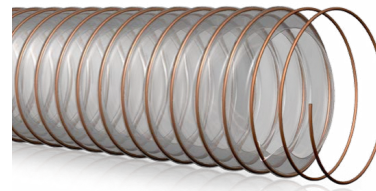

Intervalo de Temperatura	-30°C a 80°C
Composição	Poliuretano (PU) flexível e transparente.
Reforço	Espiral interna de aço cobreado
Outras Propriedades	Tubo atóxico, antiabrasivo, antiestático e resistente aos agentes atmosféricos, a microorganismos e a diversos produtos químicos, de acordo com a tabela de resistência química dos materiais de poliuretano.
Aspectos Logísticos	Tubo compactado. Rolos de 10 m e 20 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulten-nos.
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com os regulamentos europeus de segurança alimentar CE 1935/2004 e UE 10/2011, sujeito a testes de migração global no simulador alimentar E segundo as condições OM2 do último regulamento mencionado. Tubo fabricado de acordo com as normas ATEX.

Referência	Ø Interior (mm)	Espessura (mm)	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (m/H ₂ O)
050040E	40	0,70	30	6,0
050045E	45	0,70	35	5,5
050051E	51	0,70	40	5,0
050060E	60	0,70	45	4,0
050063E	63	0,70	50	4,0
050070E	70	0,70	60	3,0
050076E	76	0,70	60	3,0
050080E	80	0,70	65	2,5
050090E	90	0,70	75	2,5
050102E	102	0,70	85	2,5
050110E	110	0,70	90	2,5
050120E	120	0,70	95	2,5
050127E	127	0,70	100	2,5
050130E	130	0,70	105	2,5
050135E	135	0,70	110	2,5
050140E	140	0,70	115	2,0
050152E	152	0,70	120	2,0
050160E	160	0,70	130	2,0
050170E	170	0,70	135	2,0
050180E	180	0,70	150	2,0
050203E	203	0,70	165	1,5
050220E	220	0,70	170	1,5
050225E	225	0,70	190	1,0
050254E	254	0,70	230	1,0
050305E	305	0,70	240	1,0
050320E	320	0,70	270	0,8
050356E	356	0,70	305	0,7
050406E	406	0,70	340	0,7
050500E	500	0,70	375	0,7
050550E	550	0,70	415	0,5
050600E	600	0,70	450	0,5