

QUÍMICOS

Ryltec 2316 EPDM/UHMWPE | Grupo: 2316




INDÚSTRIA
QUÍMICA



INDÚSTRIA
ALIMENTAR

Tubo de borracha mandril para sucção e impulsão de produtos químicos de classe alimentar, tais como, ácidos, solventes, hidrocarbonetos clorados, cetonas e álcool etílico a 98%.

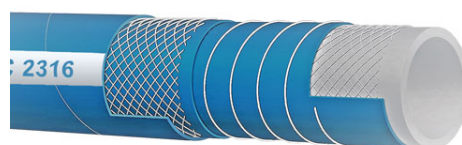

Intervalo de Temperatura	-30°C a 65°C
Pressão de Serviço	16 Bar
Composição	Interior de UHMWPE e exterior de borracha EPDM
Reforço	Malha de fios de poliéster e fio de aço em espiral.
Aspectos Logísticos	Rolos de 40 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com as normas internacionais de qualidade da FDA 21 CFR Parte 177.2600 e ISO1307.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)
2316019	19	31
2316025	25	37
2316032	32	44
2316038	38	50
2316051	51	63
2316063	63	77
2316076	76	92
2316102	102	118